

徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程

合同发价包



工程概况

项目名称：徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程

工程地点：

建设单位：

施工单位：

设计单位：

监理单位：

审价单位：

编制单位：

结构类型：

建筑面积(m2)：

框架面积(m2)：

地下面积(m2)：

编制人：

上岗证号：

校对入：

上岗证号：

审核人：

上岗证号：

编制日期：

工程造价：1603917.01

造价指标：


总造价(大写)：壹佰陆拾万叁仟玖佰壹拾柒元零壹分



编制说明

工程名称：徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程

第 1 页 共 1 页

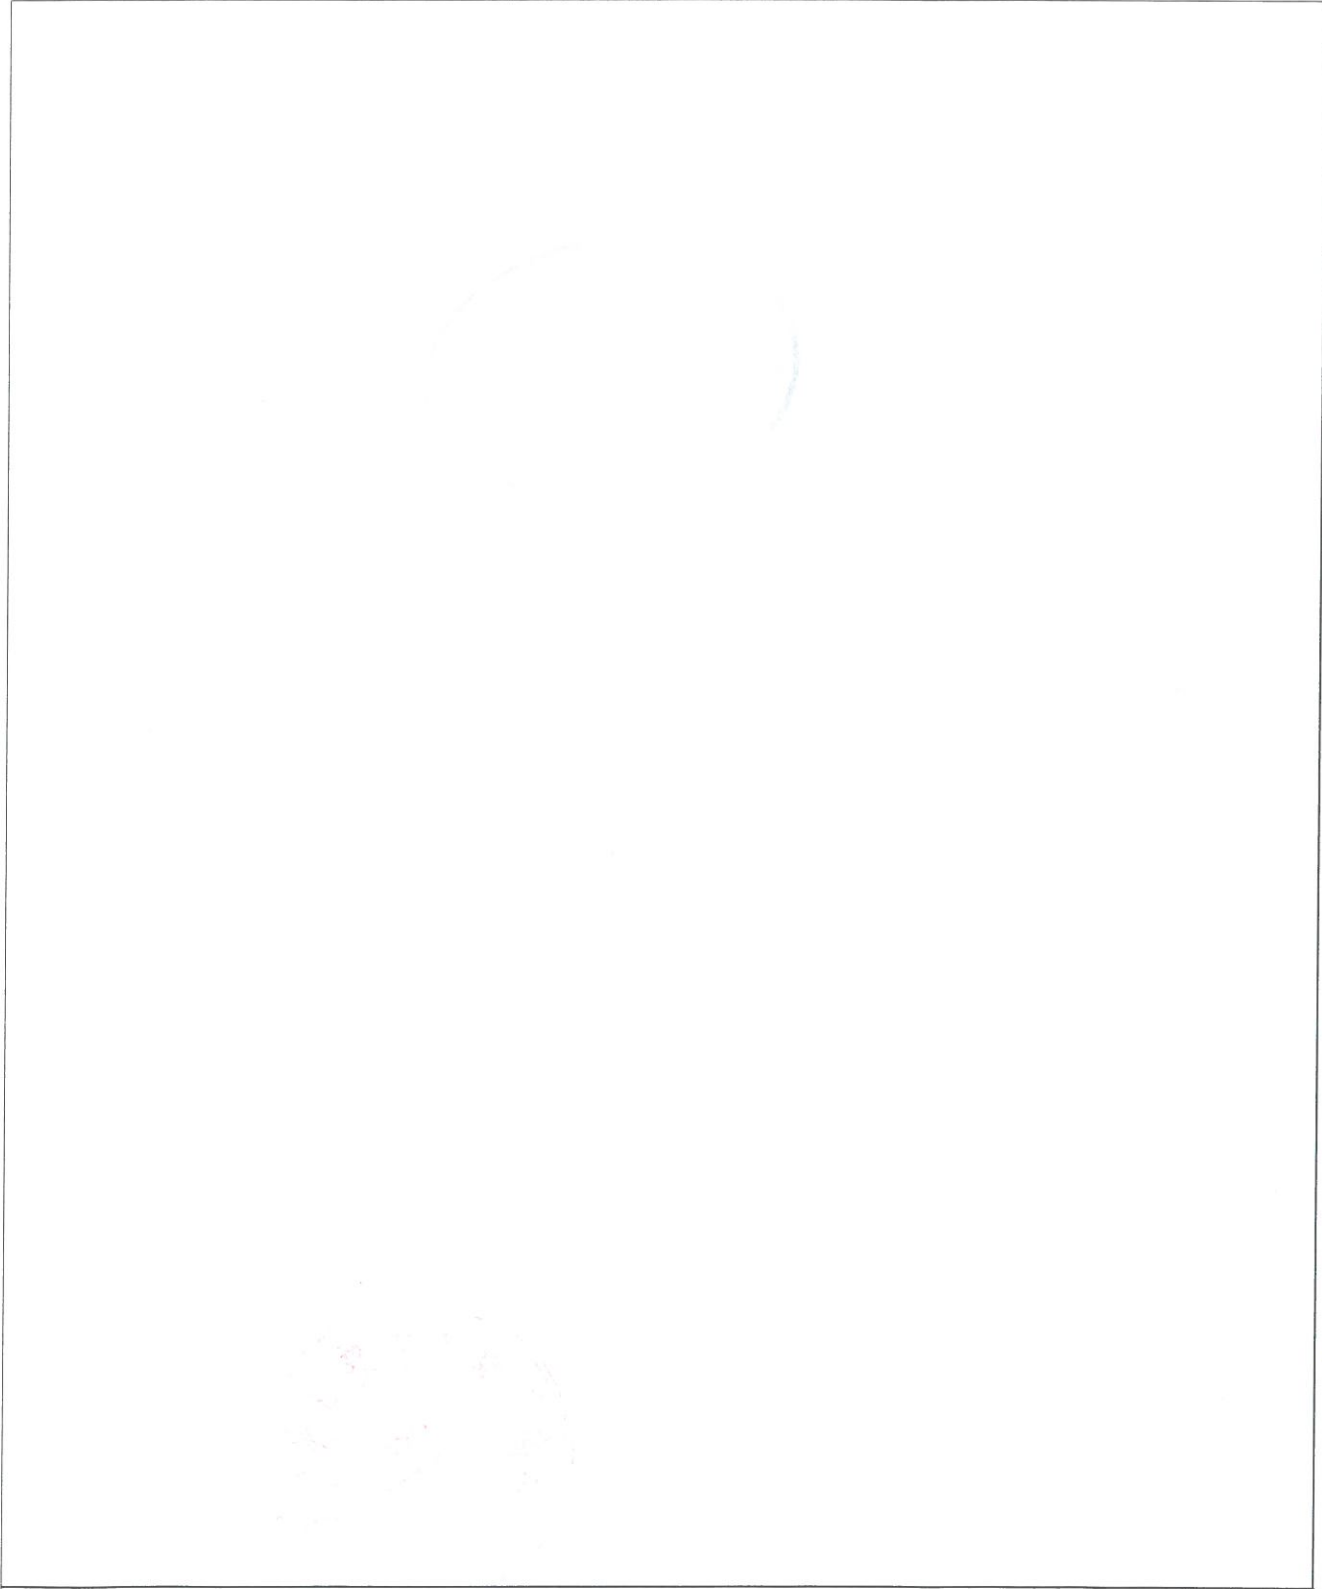

工料机汇总表

工程名称：徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
1	00170101	综合工(供水)	工日	807.33	153.90	124248.03
2	00190101	综合工(供水)	工日	1311.58	153.90	201851.79
3	01050176	钢丝绳 Φ15	m	6.30	3.89	24.51
4	01050185	钢丝绳 Φ28	m	6.50	13.51	87.81
5	02090101	塑料薄膜	m2	103.73	1.10	114.31
6	02190401	吊带	根	0.22	1636.30	359.99
7	03110601	铁砂布	张	10.00	0.90	9.03
8	03150101	圆钉	kg	5.39	5.91	31.83
9	03152501	镀锌铁丝	kg	20.10	5.60	112.48
10	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	13.13	5.32	69.83
11	03210941	导向钻刀片	片	0.89	5.74	5.11
12	03211002	电链锯条	根	0.11	18.04	1.89
13	04030115	黄砂中粗	t	32.19	128.20	4127.20
14	04030119	黄砂 中粗	kg	37224.00	0.13	4764.67
15	04030701	砾石砂	t	17.27	94.08	1624.45
16	04093102	膨润土	t	40.69	296.46	12061.93
17	04131711	蒸压灰砂砖	1000块	45.36	499.56	22658.52
18	05030101	成材	m3	0.92	1664.77	1528.10
19	05030235	木板成材 2000×100×20	m3	0.05	1812.79	90.64
20	05031801	枕木	m3	0.20	1549.90	309.98
21	14070101	机油	kg	2.10	7.58	15.92
22	14312301	碳酸氢钠(小苏打)	kg	275.97	0.95	262.17
23	17252211	刚性塑料套管 Φ50	m	10.00	10.55	105.45
24	17260000	聚乙烯(PE)给水管 DN300	m	824.00	491.76	405211.06
25	17260000	聚乙烯(PE)给水管 DN200	m	92.70	155.72	14435.61
26	17270201	普通橡胶管	m	56.10	12.29	689.64
27	23230312	尼龙水带	m	6.00	50.35	302.11
28	34090101	棉纱头	kg	10.50	6.56	68.83
29	34110101	水	m3	1036.18	4.61	4774.69
30	35010102	组合钢模板	kg	16.90	3.78	63.91
31	35010703	木模板成材	m3	0.11	1516.89	160.03
32	35020401	钢模零配件	kg	6.25	4.81	30.04
33	35040911	轻型井点总管 Φ108×4	m	5.08	81.93	416.45
34	35040921	轻型井点井管 Φ40	m	105.20	49.16	5171.95

增值税

工料机汇总表

工程名称: 徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
35	35060012	定向钻钻杆	m	13.12	3060.80	40166.83
36	35090121-1	槽形钢板桩摊销	t	1.85	4535.21	8404.66
37	35090131-2	槽形钢板桩使用费	t·天	7167.08	5.63	40364.97
38	35090141	拉森钢板桩摊销	t	0.61	5505.46	3344.57
39	35090151-1	拉森钢板桩使用费	t·天	1350.00	6.15	8298.45
40	35090611	钢板桩支撑使用费	t·天	544.52	5.49	2989.94
41	35091319	路基箱板	m ² ·d	72.16	1.13	81.62
42	35091771	铁撑柱	kg	173.95	5.32	925.39
43	35091901	钢桩帽摊销	kg	250.66	4.51	1131.25
44	36012831	铸铁窨井雨污水盖座 市政90型	套	27.00	636.72	17191.49
45	36014511	I 型钢筋混凝土盖板	块	25.00	163.43	4085.78
46	36014512	II 型钢筋混凝土盖板	块	2.00	262.39	524.78
47	41356011	聚乙烯(PE)拖头 dn225	只	0.28	246.01	67.90
48	41356012	聚乙烯(PE)拖头 dn315	只	1.71	401.42	684.41
49	41356121	回扩器 Φ250	只	4.01	2433.42	9745.83
50	41356122	回扩器 Φ350	只	0.41	2763.01	1143.89
51	41356123	回扩器 Φ450	只	3.76	2984.38	11221.27
52	41356124	回扩器 Φ550	只	3.76	4099.42	15413.83
53	4290711	钢筋混凝土板1300×300×160	块	2.00	32.49	64.98
54	80060413	湿拌砌筑砂浆 WM M10.0	m ³	19.65	364.06	7154.70
55	80060414	湿拌砌筑砂浆 WM M15.0	m ³	10.90	374.74	4086.48
56	80112602	化学泥浆	kg	412.22	13.16	5424.02
57	80210414	预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~20	m ³	11.46	498.06	5709.49
58	CLFTZ	临时材料费	元	8760.00	1.00	8760.00
59	X0045	其他材料费	元	2480.17	1.00	2480.17
60	98010300	激光测量导向仪	台班	3.87	93.77	362.90
61	98010320	无线控向系统	台班	8.90	168.97	1503.82
62	98550060	探测车	台班	1.42	737.11	1045.96
63	99010060	履带式单斗液压挖掘机 1m ³	台班	9.09	1344.35	12217.71
64	99030080	轨道式柴油打桩机 0.6t	台班	25.38	564.18	14319.90
65	99030110	轨道式柴油打桩机 1.8t	台班	10.69	954.67	10210.02
66	99030690	简易拔桩架	台班	29.24	107.24	3136.03
67	99030970	震动锤 45kW	台班	7.28	522.66	3806.27
68	99050930	混凝土振捣器 插入式	台班	1.55	9.62	14.96

增值税

工料机汇总表

工程名称: 徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
69	99050940	混凝土振捣器 平板式	台班	1.88	9.60	18.04
70	99070520	载重汽车 4t	台班	36.12	495.63	17900.14
71	99070540	载重汽车 6t	台班	0.04	527.77	22.91
72	99070550	载重汽车 8t	台班	1.16	585.40	681.69
73	99090075	履带式起重机 8t	台班	6.86	806.42	5532.07
74	99090090	履带式起重机 15t	台班	7.28	926.34	6746.04
75	99090350	汽车式起重机 5t	台班	32.22	567.44	18281.91
76	99090360	汽车式起重机 8t	台班	0.87	938.53	817.74
77	99090400	汽车式起重机 16t	台班	2.00	1138.32	2281.76
78	99091380	电动卷扬机 单筒快速10kN	台班	7.92	285.79	2263.42
79	99110035	工程车	台班	0.39	222.94	86.28
80	99130350	内燃夯实机 700N·m	台班	32.47	29.13	945.59
81	99210036	电链锯 1.3kW	台班	0.05	11.26	0.56
82	99210065	木工平刨床 刨削宽度450	台班	0.06	13.45	0.84
83	99254107	热熔焊接机 DHJ-250	台班	0.11	113.16	12.57
84	99254109	热熔焊接机 DHJ-400	台班	0.13	160.77	20.10
85	99254137	全自动热熔焊接机 SHD-250C	台班	2.00	80.86	161.56
86	99254139	全自动热熔焊接机 SHD-400C	台班	20.00	128.41	2568.28
87	99350050	轻便钻机 XJ-100	台班	18.81	301.97	5680.04
88	99351110	水平定向钻机	台班	24.77	239.16	5923.83
89	99351110	水平定向钻机进出场	台次	1.00	8665.63	8665.63
90	99351114	水平定向钻机 45t以内	台班	0.50	5945.64	2972.82
91	99430290	内燃空气压缩机 6m ³ /min	台班	0.89	340.52	303.07
92	99440030	电动单级离心清水泵 Φ100	台班	54.68	37.18	2032.93
93	99440150	电动多级离心清水泵 Φ150×180m以下	台班	15.84	302.12	4785.63
94	99440240	泥浆泵 Φ50	台班	0.85	47.40	40.38
95	99440510	射流井点泵 9.5m	台班	143.62	66.24	9512.81
96	99510010	土方外运	m ³	141.17	68.40	9655.96
97	99910310-1	履带式单斗挖掘机≤1m ³	台·次	1.00	3735.47	3735.47
98	99930420	履带式起重机安装及拆除费 ≤25t	台·次	1.00	6012.39	6012.39
99	99980050	泥浆外运(含堆置费, 浦西外环线外及浦东内环线外)	m ³	103.90	94.05	9771.99
100	JX2030	其他机械费	元	2450.20	1.00	2450.20
合 计						1181758.88

增值税

费 用 表

工程名称: 徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程\徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程\徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			DN300PE实壁管				658579.97
1	给	51-4-1-101	前导工作 地下管线复核 各类管道	m2	1200.000	1.86	2232.00
2	给	51-4-1-103	前导工作 钻机系统安装、调试、拆卸 中型	台	1.000	10086.92	10086.92
3	给	51-4-1-502	拖头安拆 聚乙烯(PE)拖头 公称外径315mm以内	个	1.000	128.17	128.17
4	给	51-4-1-601	无线导向钻导向孔 一类土质	m	800.000	54.05	43240.00
5	给	51-4-1-703	扩孔一类土质 公称外径/公称直径(mm以内) dn400/DN400	m	800.000	140.48	112384.00
6	给	51-4-1-802	管线回拖 公称外径dn315mm以内	m	800.000	51.23	40984.00
7	给	51-2-1-607	聚乙烯(PE)管(热熔接口) 公称外径315mm以内	m	800.000	538.71	430968.00
8	给	51-4-1-401	泥浆抽集 DN600/dn630以内	m3	100.480	4.39	441.11
9	给	51-1-2-803	余方外运 场外运输 泥浆	m3	100.480	94.05	9450.14
10	机	99351110@1	水平定向钻机进出场	台次	1.000	8665.63	8665.63
小 计				元			658579.97
			DN200PE实壁管				32639.49
11	给	51-4-1-101	前导工作 地下管线复核 各类管道	m2	90.000	1.86	167.40
12	给	51-4-1-501	拖头安拆 聚乙烯(PE)拖头 公称外径225mm以内	个	1.000	96.22	96.22
13	给	51-4-1-601	无线导向钻导向孔 一类土质	m	90.000	54.05	4864.50
14	给	51-4-1-701	扩孔一类土质 公称外径/公称直径(mm以内) dn225/DN200	m	90.000	76.63	6896.70
15	给	51-4-1-801	管线回拖 公称外径dn225mm以内	m	90.000	40.48	3643.20
16	给	51-2-1-606	聚乙烯(PE)管(热熔接口) 公称外径225mm以内	m	90.000	184.83	16634.70
17	给	51-4-1-401	泥浆抽集 DN600/dn630以内	m3	3.421	4.39	15.02
18	给	51-1-2-803	余方外运 场外运输 泥浆	m3	3.421	94.05	321.75
小 计				元			32639.49
			砖砌窰井				363999.72
19	给	PS2-1-6Y	砼基础砖砌直线不落底窰井 750*750 (Φ450)2.0m	座	4.000	2688.62	10754.48
20	给	PS2-1-7Y	砼基础砖砌直线不落底窰井 750*750 (Φ450)2.5m	座	6.000	3139.90	18839.40
21	给	PS2-1-8Y	砼基础砖砌直线不落底窰井 750*750 (Φ450)3.0m	座	9.000	4031.25	36281.25
22	给	PS2-2-7Y	砼基础砖砌直线落底窰井 750*750 (Φ450)2.5m	座	1.000	3332.49	3332.49
23	给	PS2-1-9Y	砼基础砖砌直线不落底窰井 750*750 (Φ450)3.5m	座	5.000	4749.63	23748.15
24	给	52-4-3-2	打槽型钢板桩 长6.01-9.00m,单面	100m	1.960	32957.77	64597.23

增值税

预 算 书

工程名称：徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程\徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程\徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
25	给	52-4-3-7	拔槽型钢板桩 长6.01-9.00m, 单面	100m	1.960	22190.42	43493.22
26	给	52-4-4-4	安拆钢板桩支撑 槽宽≤3.8m 深3.01-4.00m	100m	0.980	14936.74	14638.01
27	给	52-4-3-11	槽型钢板桩使用费	t·天	7167.076	5.63	40350.64
28	给	52-4-4-14	钢板桩支撑使用费	t·天	480.024	5.49	2635.33
29	给	52-1-2-3	机械挖沟槽土方 深≤6m 现场抛土	m3	826.875	8.97	7417.07
30	给	52-1-3-1	沟槽回填 夯填土	m3	694.129	42.28	29347.77
31	给	53-1-3-6	土方场外运输	m3	102.121	68.40	6985.08
32	给	51-5-5-301	轻型井点 安装	根	280.000	99.98	27994.40
33	给	51-5-5-302	轻型井点 拆除	根	280.000	44.24	12387.20
34	给	51-5-5-303	轻型井点 使用	套·天	100.000	211.98	21198.00
小 计				元			363999.72
倒虹井							111763.14
35	给	PS2-1-35Y	砼基础砖砌直线不落底窨井 1000*1300 (φ1000)5.0m	座	2.000	9503.57	19007.14
36	给	52-4-3-4	打拉森钢板桩 长8.00-12.00m, 单面	100m	0.360	82746.81	29788.85
37	给	52-4-3-9	拔拉森钢板桩 长8.00-12.00m, 单面	100m	0.360	60767.67	21876.36
38	给	52-4-4-4	安拆钢板桩支撑 槽宽≤3.8m 深3.01-4.00m	100m	0.360	14936.74	5377.23
39	给	52-4-3-12	拉森钢板桩使用费	t·天	1350.000	6.15	8302.50
40	给	52-4-4-14	钢板桩支撑使用费	t·天	64.492	5.49	354.06
41	给	52-1-2-3	机械挖沟槽土方 深≤6m 现场抛土	m3	220.000	8.97	1973.40
42	给	52-1-3-1	沟槽回填 夯填土	m3	180.954	42.28	7650.74
43	给	53-1-3-6	土方场外运输	m3	39.046	68.40	2670.75
44	给	51-5-4-104	大型机械场外运输 1m3以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	1.000	3735.47	3735.47
45	给	51-5-5-301	轻型井点 安装	根	50.000	99.98	4999.00
46	给	51-5-5-302	轻型井点 拆除	根	50.000	44.24	2212.00
47	给	51-5-5-303	轻型井点 使用	套·天	18.000	211.98	3815.64
小 计				元			111763.14
其他项目							14772.39
48		临1	专业潜水员接污水总管头子	处	1.000	4560.00	4560.00
49		临2	DN200污水阀门安装	套	1.000	4200.00	4200.00
50	给	52-4-6-3	25t以内履带式起重机安装及拆除费	台·次	1.000	6012.39	6012.39
小 计				元			14772.39
合 计				元			1181754.71

增值税

费用表

工程名称: 徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程\徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程\徐泾镇前明村顾家宅污水纳管工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

